

Техникийн тодорхойлолт: 18.1

№	Нэр Үзүүлэлт	төрөл,	Шаардлага
1	Материал		Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй байна.
2	Стандарт		Бараа, материал нь олон улсын хэмжээнд болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна.
3	Байршил		Дархан сум Малчин баг, Багийн төвийн гаднах тоглоомын талбайн тохижилт
4	Хийгдэх ажил		
4.1	Сагсан бөмбөгийн талбайн хашааны ажил		Хашааны бетон хөлийн суурь цутгах м100 0.6м3, Сагс, волейболын талбайд хийгдэх төмөр торон хашаа угсрах, хаалгатай /2м урттай, 4м өндөртэй/ 26секц, Энгийн ба дунд зэргийн хийцтэй төмөр хашаа ба сараалжийг тосон будгаар будах 208м2, Сагсны шийдний самбарын төмөр гадаргууг тосон будгаар хоёр удаа будах 2м2,
4.2	Бусад ажил		Хүүхдийн иж бүрэн гулсуур тоглоом угсрах 520x300x360 0.5тн-оос дээш жинтэй 1ком,
5	Туршлага		Энэхүү ажилтай ижил төстэй ажлыг хийж гүйцэтгэж байсан туршлагатай байх.
6	Баталгаа		Чанарын баталгаа шаардана.
7	Зураг төсөв		700,000.0 төгрөг
8	Төсөвт өртөг		19,900,000.0 төгрөг
9	Урьдчилгаа		Санхүүжилтийн урьдчилгаа олгохгүй.

“БУРХАНТ-ОРД” ХХК

**ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ. ДАРХАН СУМ. МАЛЧИН БАГ.
БАГИЙН ТӨВИЙН ГАДНАХ ТОГЛООМЫН
ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ**

Төсөв өртгийн дүн: 19 979 894 төгрөг

Төсөв тооцсон:

МУ-ын Мэргэшсэн төсөвчин



М.Түмэндэмбэрэл

Төсвийг “Estimator Pro” программаар гүйцэтгэв.

2025 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	3 480 204
2	Материал	9 136 736
3	Тээвэр	549 850
4	Машин ашиглалт	304 201
	Шууд зардлын дүн	13 470 991
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	1 084 597
6	Ашиг / 15%/	2 183 338
	Барилга угсралтын ажлын дүн	16 738 925
7	НӨАТ 10%	1 673 893
8	Нормчлолын сан 0.18%	30 130
	Дүн	18 442 948
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	334 779
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	700 000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	167 389
	Дүн	19 645 116
12	Магадлашгүй ажил 2 %	334 779
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	19 979 894

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН ХАШААНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны бетон хөлийн суурь цутгах м100	м3	0.6
2	Сагс,волейболын талбайд хийгдэх төмөр торон хашаа угсрах,хаалгатай /2м урттай,4м өндөртэй/	1 секц	26
3	Энгийн ба дунд зэргийн хийцтэй төмөр хашаа ба сараалжийг тосон будгаар будах	10м2	20.8
4	Сагсны шийдний самбарын төмөр гадаргууг тосон будгаар хоёр удаа будах	м2	2
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүүхдийн иж бүрэн гулсуур тоглоом угсрах 520Х300Х360, 0,5тн -оос дээш жинтэй	ком	1

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Сагсан бөмбөгийн талбайн хашааны ажил	11 293 839	2 869 124	5 363 397	299 010	395 043	894 155	1 473 109
2	Бусад ажил	5 445 087	611 080	3 773 338	5 191	154 808	190 441	710 229
НИЙТ ДҮН:		16 738 925	3 480 204	9 136 736	304 201	549 850	1 084 597	2 183 338

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН ХАШААНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-22	Хашааны бетон хөлийн суурь цутгах м100	м3	0.6	3.0 / 2	3.49 / 1.42	2.09 / .85	9412 / 7974	19683 / 6794	26 477
30-230-04	Сагс,волейболын талбайд хийгдэх төмөр торон хашаа угсрах,хаалгатай /2м урттай,4м өндөртэй/	1 секц	26	3.7 / 2	5.38 / .02	139.88 / .6	10236 / 7974	1431812 / 4768	1 436 580
74-852-02	Энгийн ба дунд зэргийн хийцтэй төмөр хашаа ба сараалжийг тосон будгаар будах	10м2	20.8	/ 2	/	/	/ 7974	/	
15-270-05	Сагсны цийдний самбарын төмөр гадаргууг тосон будгаар хоёр удаа будах	м2	2	3.1 / 2	.14 / .00	.29 / .00	9530 / 7974	2748 / 22	2 771

Нийт Хүн/цаг: 142.2597 / 1.4528

Үндсэн цалин: 1 465 828

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

249 191

Нэмэгдэл цалин 37% :

542 356

Нийт цалин:

2 257 375

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

304 746

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

307 003

Ажиллах хүчний зардал:

2 869 124

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
37-240-05	Хүүхдийн иж бүрэн гулсуур тоглоом угсрах 520X300X360, 0,5тн -оос дээш жинтэй	ком	1	3.4 / 2	30.94 / .81	30.94 / .81	9883 / 7974	305780 / 6419	312 199

Нийт Хүн/цаг: 30.94 / 0.805

Үндсэн цалин: 312 199

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

53 074

Нэмэгдэл цалин 37% :

115 514

Нийт цалин:

480 787

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

64 906

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

65 387

Ажиллах хүчний зардал:

611 080

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	173.1997 / 2.2578	Бүгд цалин:	1 778 027
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		302 265
	Нэмэгдэл цалин 37%:		657 870
	Нийт цалин:		2 738 162
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			369 652
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			372 390
Ажиллах хүчний зардал:			3 480 204

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4271	Ус	м3	.1224	1800	220
1-3824	Торон хашаа /шон,хаалганы хамт/	кг	1690	2900	4 901 000
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	.482	14500	6 990
1-4334	Хайрга	м3	.508	12000	6 096
1-4025	Цемент м-400	тн	.1273	385000	49 009
1-4543	Голын элс	м3	.3182	12000	3 819
1-0410	Маажин	кг	8.384	6000	50 304
1-0218	Өнгийн тосон будаг	кг	28.83	12000	345 960

5 363 397

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4271	Ус	м3	.204	1800	367
1-4334	Хайрга	м3	.8364	12000	10 037
1-4572	Хүүхдийн талбайн гулсуур тоглоом 2-12нас	ш	1	3650000	3 650 000
1-4025	Цемент м-400	тн	.2774	385000	106 814
1-4543	Голын элс	м3	.51	12000	6 120

3 773 338

НИЙТ ДҮН:

9 136 736

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)**САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9024	Буун цацагч	.03	18 978	615
	Автомашин	.00	32 442	34
9023	Гүний доргиур	.12	15 121	1 815
3048	Компрессор	.03	40 894	1 325
	Үйлчилгээний машин	9.1	32 442	295 222
				299 010

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13200	Автомашин	.16	32 442	5 191
				5 191
НИЙТ ДҮН:				304 201

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН ХАШААНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1 800	.1224	220	.1224	0	1	960.47	0
1-3824	Торон хашаа /шон,хаалганы хамт/	кг	2 900	1690	4 901 000	169	4	1	478.4	323 398
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	14 500	.482	6 990	.0164	4	2	635.53	42
1-4334	Хайрга	м3	12 000	.508	6 096	1.1155	220	2	280.66	68 876
1-4025	Цемент м-400	тн	385 000	.1273	49 009	.1298	4	1	478.4	248
1-4543	Голын элс	м3	12 000	.3182	3 819	.5728	8	1	373.4	1 711
1-0410	Маажин	кг	6 000	8.384	50 304	.0106	220	2	280.66	652
1-0218	Өнгийн тосон будаг	кг	12 000	28.288	339 456	.0283	4	2	635.53	72
1-0218	Өнгийн тосон будаг	кг	12 000	.542	6 504	.0007	220	2	280.66	43

5 363 397

395 043

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1 800	.204	367	.204	0	1	960.47	0
1-4334	Хайрга	м3	12 000	.8364	10 037	1.8367	220	2	280.66	113 410
1-4572	Хүүхдийн талбайн гулсуур тоглоом 2-12нас	ш	3 650 000	1	3 650 000	.8	220	1	216.56	38 115
1-4025	Цемент м-400	тн	385 000	.2774	106 814	.283	4	1	478.4	542
1-4543	Голын элс	м3	12 000	.51	6 120	.918	8	1	373.4	2 742

3 773 338

154 808

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

9 136 736

549 850



#ARAL



#БЭЛЭН. Савлууртай ком тоглоом

3,500,000₮

Бүтээгдэхүүний код: UDC 162-1

D-76

1


Хүргэлтэй

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

САГСЛАХ

ЗАХИАГАХ

Төхижилт засварын ажил хийх шаардлагтай сагсны талбайн одоогын байдал

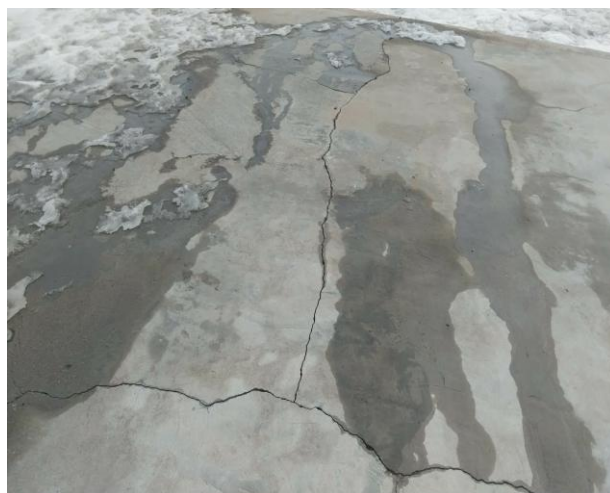

Хийх шаардлагтай тохижилт засварын ажил

